



2. Частота проекции 25 кадров в секунду относится к фильмам, предназначенным для телевидения в местах, применяющих электропитание с частотой 50 Гц



Фильм показан при наблюдении изнутри киносъемочного аппарата в сторону объектива при эмульсионном слое, обращение от наблюдателя к объективу.

Черт. 1. Одинарная 8-мм киноплёнка типа R:

1 — свет, формирующий изображение; 2 — направление движения киноплёнки

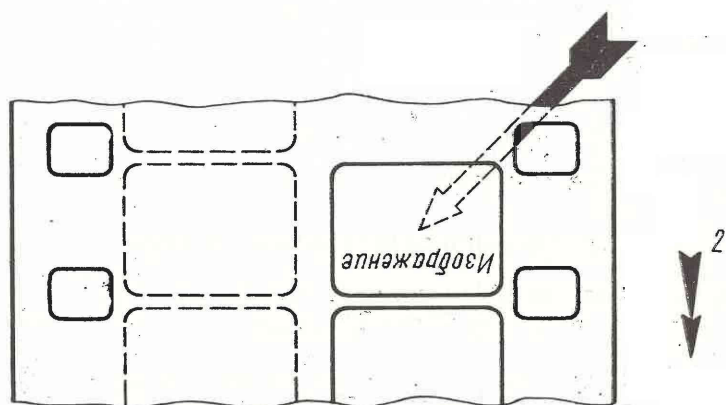

Черт. 2. Двойная 8-мм киноплёнка типа R:

1 — свет, формирующий изображение; 2 — направление движения киноплёнки



МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ *

28

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION
ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

КИНЕМАТОГРАФИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ 8-ММ КИНОПЛЕНКИ

ТИПА R В КИНОСЪЕМОЧНОМ АППАРАТЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Первое издание — 1976—05—01

Цена 3 коп.

Группа У81

УДК 778.53:771.531.352

Рег. № ИСО 28—76

Дескрипторы: кинематография, 8-мм киноплёнка, киносъёмочные аппараты, технические характеристики, применение, ориентация, экспозиция, частоты (во времени).

1977